


CALDAIA PRESSURIZZATA PER ACQUA SURRISCALDATA (Pressione 12 bar)
PRESSURIZED BOILER FOR SUPERHEATED WATER (Pressure 12 bar)
CHAUDIERE PRESSURISÉE POUR L'EAU SURCHAUFFÉE (Pression 12 bar)
CALDERA PRESURIZADA PARA AGUA SOBRECALENTADA (Presion 12 bar)

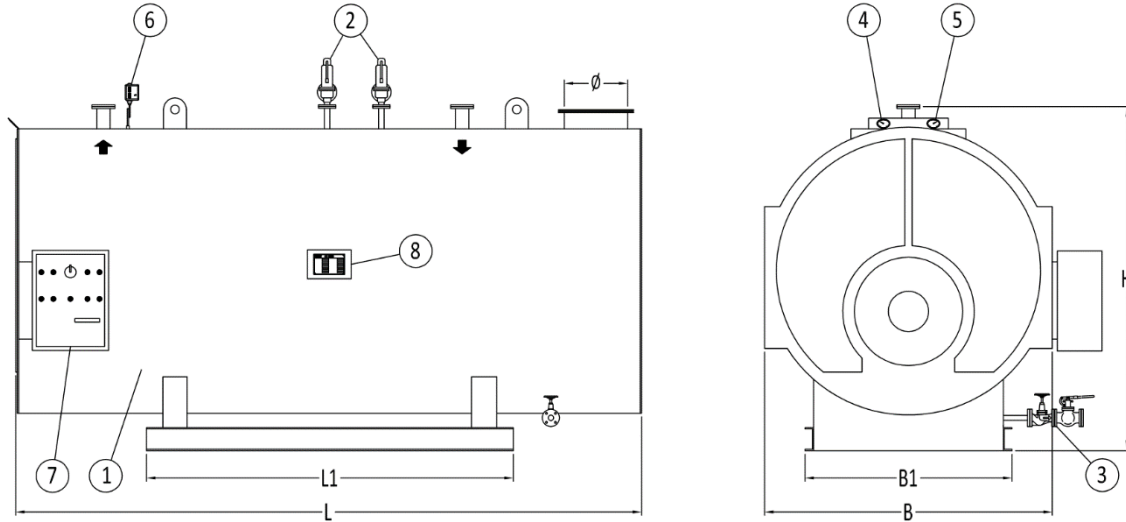

- | | |
|--|--|
| 1- Corpo caldaia / Boiler / Générateur / Cuerpo caldera | 5- Termometro / Thermometer/ Thermomètre/ Termómetro |
| 2- Valvole di sicurezza / Safety valves / Soupapae de sécurité / Valvulas de seguridad | 6- Pressostato di sicurezza / Safety pressure switch / Interrupteur de pression de sécurité / Presostatos de seguridad |
| 3- Gruppo di scarico / Discharged unit / Unité de décharge / Grupo de descarga | 7- Targa dati / Name plate / Plaque / Placa de datos técnicos |
| 4- Manometro / Manometer / Manomètre / Manómetro | 8- Pannello di controllo / Control panel / Panneau de contrôle / Panel de control |

MODELLO - TYPE MODÈLE - MODELO	XV/AS	1000	1200	1500	2000	3000	4000	5000	6000	7200	8600
Potenza max utile - Max power output Puissance utile max - Potencia útil máx	kW	1163	1396	1745	2326	3489	4652	5815	6978	8374	10002
Potenza focolare - Furnace output Puissance foyer- Potencia hogar	kW	1291	1550	1938	2556	3873	5164	6462	7754	9304	11114
Pressione in camera di combustione Combustion chamber pressure Pression chambre de combustion Presion en camara de combustion	mbar	5,6	6,7	5,4	3,5	7,5	7,0	5,8	10,0	10,0	11,0
Perdite carico lato acqua Water side lost pressure Côté de eau a perdu la pression Lado de agua perdió presión	mbar $\Delta t=15^{\circ}\text{C}$	5,6	6,7	5,4	3,5	7,5	7,0	5,8	10,0	10,0	11,0
Contenuto di acqua totale Water content full Volume d'eau plein Contenido de agua total	dm ³	2870	3600	3980	8250	10840	11400	12520	13200	16800	19700
Dimensioni	B mm	1660	1660	1850	2160	2410	2470	2500	2500	2710	2900
Dimensions	B1 mm	1160	1320	1320	1530	1780	1780	1800	1800	1900	2000
Dimensions	L mm	3600	3900	3900	4970	5300	5770	6370	6870	7320	7500
Dimensiones	L1 mm	1800	2000	2000	2780	2940	2940	3300	3800	3900	4000
	H mm	2150	2150	2340	2650	2900	2990	3000	3000	3210	3590
Attacchi	Ø mm	220	220	220	250	250	250	350	350	400	450
Connections	m/r DN	125	150	150	150	200	200	250	250	250	300
Conexiones	S DN	25	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Peso a vuoto - Empty weight Poids à vide - Peso en vacío	kg	7100	7800	8400	10200	15300	16000	18600	20200	25350	29400

Temperatura massima 190,71°C – Pressione 12 bar / Maximum temperature 190,71°C – Pressure 12 bar / Température maximale 190,71°C – Pression 12 bar / Temperatura máxima 190,71°C – Presion 12 bar

La I.VAR. INDUSTRY si riserva di apportare quelle modifiche che giudicherà necessarie per migliorare la produzione.
I.VAR. INDUSTRY reserves the right to make any modifications considered necessary for improving production.
I.VAR. INDUSTRY se réserve le droit d'apporter des modifications qu'il juge nécessaires pour améliorer la production.
I.VAR. INDUSTRY se reserva hacer las modificaciones que considerará necesarias para mejorar la producción.