


Caldia per riscaldamento – alto rendimento - tre giri di fumo – basso NOx

Heating boiler – high efficiency – three pass – low NOx

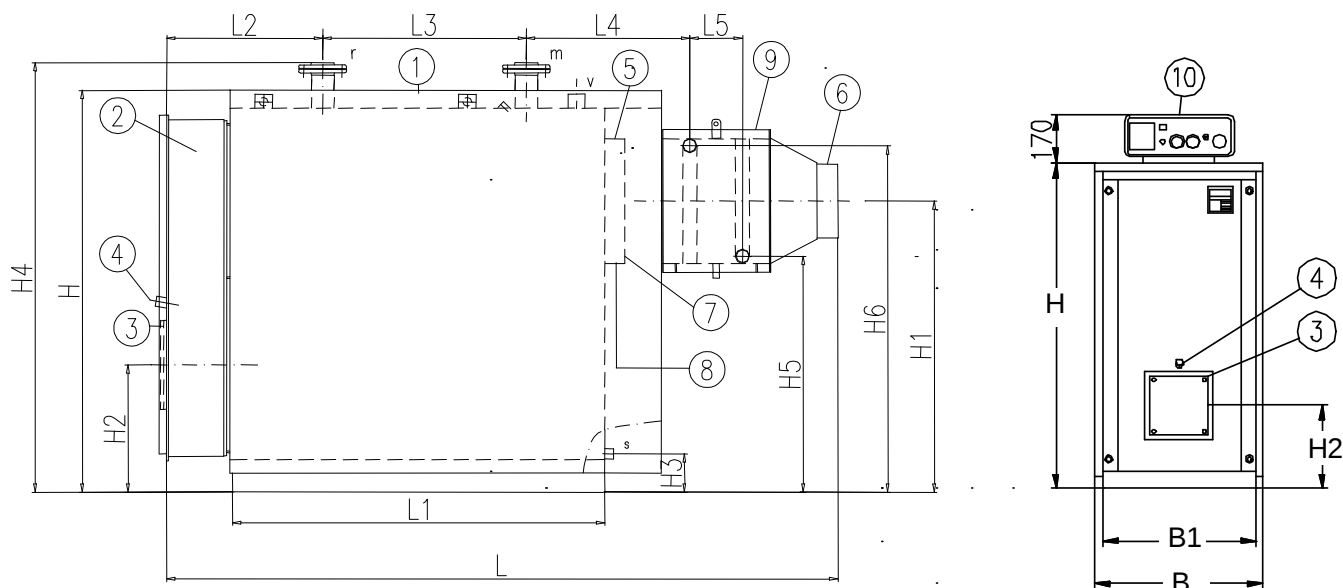

- 1 – corpo caldaia / boiler shell
- 2 – portellone / door
- 3 – piastra sostegno bruciatore * / burner plate *
- 4 – spia controllo fiamma / combustion control
- 5 – camera fumi / smokes chamber
- 6 – uscita fumi / smokes outlet
- 7 – portina pulizia / cleaning door

- 8 – scarico condensa fumi / smokes condensate discharge
- 9 – economizzatore /economizer
- 10 – pannello strumenti / panel
- m – mandata riscaldamento / heating delivery
- r – ritorno riscaldamento / heating return
- v – vaso espansione / expansion vessel
- s – scarico / discharge

* attacco EN 226 fino al modello 80 / EN 226 connection till to type 80

MODELLO - TYPE		TRISPACE	190	260	345	405
Potenza utile nominale	kW		201	268	354	400
Nominal capacity	kcal*		173	230	304	344
Potenza termica al focolare	kW		208,2	278,6	386,4	414,5
Furnace capacity	kcal*		179	240	315	356
Contropress. focol.-Furnace press. mbar			1,9	2,9	3,5	4,3
Perd.carico lato H ₂ O (Δt 15°C)	mbar		7	12	23	30
Water side loss pressure						
Conten. Acqua - Water content	dm ³		225	279	388	463
Press. max. – Max. pressure	bar		6	6	6	6
Dimensioni Dimensions	B mm		680	680	780	780
	L mm		1945	2195	2300	2550
	H mm		1160	1160	1360	1360
	B1 mm		620	620	720	720
	L1 mm		1010	1260	1260	1510
	L2 mm		520	520	560	560
	L3 mm		440	690	690	940
	H1 mm		800	800	950	950
	H2 mm		380	380	430	430
	H3 mm		130	130	130	130
	H4 mm		1253	1253	1453	1453
	H5 mm		692	692	798	798
Attacchi Connections	H6 mm		964	964	1172	1172
	r / m DN		65	65	65	65
	v DN		1"1/2	1"1/2	1"1/2	1"1/2
	s DN		3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
	Øf mm		200	200	250	250
Peso a vuoto – empty weight	kg		425	500	670	750

*=Kcal/h x1000

La I.V.A.R. INDUSTRY si riserva di apportare quelle modifiche che giudicherà necessarie per migliorare la produzione
I.V.A.R. INDUSTRY reserves the right to make any modifications considered necessary for improving production