


CALDAIA PER RISCALDAMENTO - Alto rendimiento - Tre giri di fumo - Basso NOx
 HEATING BOILER – High efficiency - Three smoke passes - Low NOx
 CHAUDIÈRE DE CHAUFFAGE - Haut rendement - Trois passas de fumée - Faible NOx
 CALDERA DE CALEFACCIÓN - Alta eficiencia - Tres pasos de humo - Bajo NOx

DATI TECNICI PER ACCOPPIAMENTO BRUCIATORE

TECHNICAL DATA FOR BURNER COUPLING

DONNÉES TECHNIQUES POUR L'ACCOUPLMENT DU BRÛLEUR

DATOS TÉCNICOS PARA EL ACOPLAMIENTO DEL QUEMADOR

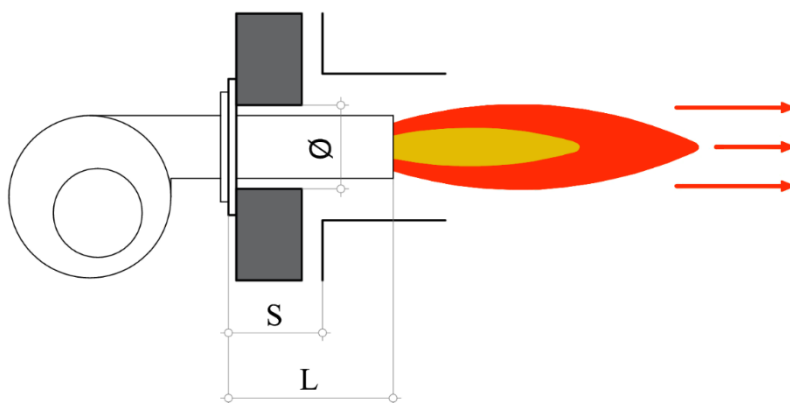

Modello caldaia	Potenza nominale	Potenza focolare	Contropr. focolare	Foro cemento sul portellone	Spessore portellone	Lunghezza della testa	Tipologia	Diametro focolare interno	Lunghezza focolare interna
<i>Boiler model</i>	<i>Nominal capacity</i>	<i>Furnace capacity</i>	<i>Furnace pressure</i>	<i>Cement hole on door</i>	<i>Door thickness</i>	<i>Head length</i>	<i>Type</i>	<i>Internal furnace diameter</i>	<i>Internal furnace length</i>
<i>Modèle de chaudière</i>	<i>Capacité nominale</i>	<i>Capacité foyer</i>	<i>Pression du foyer</i>	<i>Trou de ciment sur le porte</i>	<i>Epaisseur de le porte</i>	<i>Longueur de la tête</i>	<i>Type</i>	<i>Diámetro interne du foyer</i>	<i>Longueur interne du foyer</i>
<i>Modelo de la caldera</i>	<i>Capacidad nominal</i>	<i>Capacidad hogar</i>	<i>Presión del hogar</i>	<i>Agujero de cemento en la puerta</i>	<i>Espesor de la puerta</i>	<i>Longitud de la cabeza</i>	<i>Tipo</i>	<i>Diamètre interno del hogar</i>	<i>Longitud interna del hogar</i>
TRINOX	kW	kW	mbar	Ø mm	S mm	min/max L mm		mm	mm
1000	1165	1260	4,5	270	160	180/280	Fiamma passante	700	2560
1200	1410	1522	6,6	270	160	180/280		700	2810
1500	1760	1902	5,3	300	190	210/340		804	2835
1750	2040	2210	5,6	300	190	210/340		804	3085
2150	2510	2710	5,6	330	230	250/480		854	3580
2580	3020	3260	5,5	330	230	250/480	Through flame	920	3580
3000	3520	3810	7,7	330	230	250/480		920	4030
3500	4090	4420	5,4	400	260	280/480	Flamme traversant	1030	4030
4000	4680	5050	7	400	260	280/480		1030	4480
4300	5030	5450	8,2	400	260	280/480		1030	4480
5000	5830	6310	5,6	500	350	370/550	llama pasante	1076	4867
6000	7020	7590	8,4	500	350	370/550		1076	5367
7500	8760	9460	8,1	550	390	420/600		1206	5668
9000	10560	11400	8,7	550	390	420/600		1306	5966