


CALDAIA PER RISCALDAMENTO - Alto rendimiento - Serie stretta - Tre giri di fumo - Basso NOx
HEATING BOILER – High efficiency - Narrow type - Three smoke passes - Low NOx
CHAUDIÈRE DE CHAUFFAGE - Haut rendement - Version étroite - Trois passas de fumée - Faible NOx
CALDERA DE CALEFACCIÓN - Alta eficiencia - Versión estrecha - Tres pasos de humo - Bajo NOx

DATI TECNICI PER ACCOPPIAMENTO BRUCIATORE

TECHNICAL DATA FOR BURNER COUPLING

DONNÉES TECHNIQUES POUR L'ACCOUPLMENT DU BRÛLEUR

DATOS TÉCNICOS PARA EL ACOPLAMIENTO DEL QUEMADOR

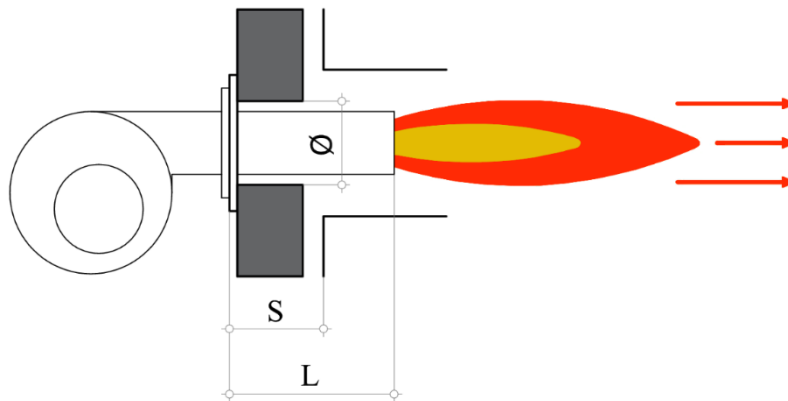

Modello caldaia	Potenza nominale	Potenza focolare	Contropr. focolare	Foro cemento sul portellone	Spessore portellone	Lunghezza della testa	Tipologia	Diametro focolare interno	Lunghezza focolare interna
<i>Boiler model</i>	<i>Nominal capacity</i>	<i>Furnace capacity</i>	<i>Furnace pressure</i>	<i>Cement hole on door</i>	<i>Door thickness</i>	<i>Head length</i>	<i>Type</i>	<i>Internal furnace diameter</i>	<i>Internal furnace length</i>
<i>Modèle de chaudière</i>	<i>Capacité nominale</i>	<i>Capacité foyer</i>	<i>Pression du foyer</i>	<i>Trou de ciment sur le porte</i>	<i>Epaisseur de le porte</i>	<i>Longueur de la tête</i>	<i>Type</i>	<i>Diámetro interne du foyer</i>	<i>Longueur interne du foyer</i>
<i>Modelo de la caldera</i>	<i>Capacidad nominal</i>	<i>Capacidad hogar</i>	<i>Presión del hogar</i>	<i>Agujero de cemento en la puerta</i>	<i>Espesor de la puerta</i>	<i>Longitud de la cabeza</i>	<i>Tipo</i>	<i>Diamètre interno del hogar</i>	<i>Longitud interna del hogar</i>
TRISPACE AR	kW	kW	mbar	Ø mm	S mm	min/max L mm		mm	mm
60	60	64,1	0,4	120	102	140 / 200	Fiamma passante	332	706
90	90	95,8	0,8	150	102	140 / 200		392	790
135	135	143,2	1,1	180	161	200 / 250		450	940
160	161,4	170	1,7	180	161	200 / 250	Through flame	448	1190
180	180	190,4	1,8	180	196	240 / 300		448	1190
240	241,7	255	2,3	200	196	240 / 300		538	1190
280	281	296	2,5	200	196	240 / 300	Flamme traversant	538	1440
315	315	331,5	2,8	200	236	270 / 320		538	1440
360	367	383	2,6	260	236	270 / 320		626	1486
400	400	420	3,4	260	236	270 / 320	llama pasante	626	1486
460	465,6	489	5,5	260	236	270 / 320		626	1686
650	650	682	7,4	260	236	270 / 320		684	1938
800	800	840	8,1	260	236	270 / 320		684	2188