


CALDAIA PER RISCALDAMENTO - Alto rendimento - Serie stretta - Tre giri di fumo - Basso NOx  
 HEATING BOILER – High efficiency - Narrow type - Three smoke passes - Low NOx  
 CHAUDIÈRE DE CHAUFFAGE - Haut rendement - Version étroite - Trois passas de fumée - Faible NOx  
 CALDERA DE CALEFACCIÓN - Alta eficiencia - Versión estrecha - Tres pasos de humo - Bajo NOx

## DATI TECNICI PER ACCOPPIAMENTO BRUCIATORE

### TECHNICAL DATA FOR BURNER COUPLING

### DONNÉES TECHNIQUES POUR L'ACCOUPLLEMENT DU BRÛLEUR

### DATOS TÉCNICOS PARA EL ACOPLAMIENTO DEL QUEMADOR

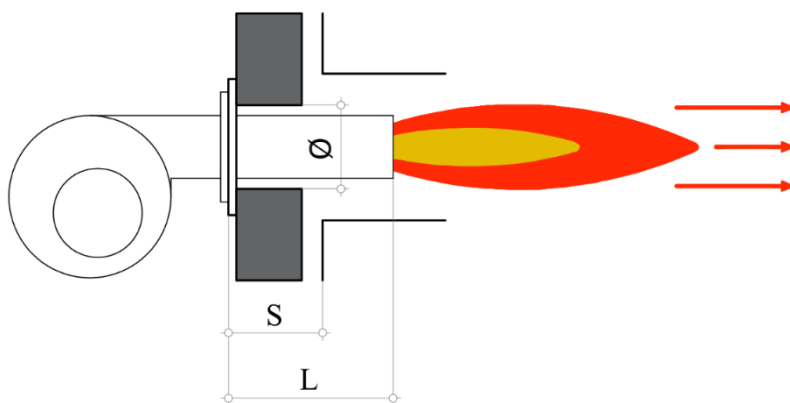

Modello caldaia <i>Boiler model</i>	Potenza nominale <i>Nominal capacity</i>	Potenza focolare <i>Furnace capacity</i>	Contropr. focolare <i>Furnace pressure</i>	Foro cemento sul portellone <i>Cement hole on door</i>	Spessore portellone <i>Door thickness</i>	Lunghezza della testa <i>Head length</i>	Tipologia <i>Type</i>	Diametro focolare interno <i>Internal furnace diameter</i>	Lunghezza focolare interna <i>Internal furnace length</i>
<i>Modèle de chaudière</i>	<i>Capacité nominale</i>	<i>Capacité foyer</i>	<i>Pression du foyer</i>	<i>Trou de ciment sur le porte</i>	<i>Epaisseur de le porte</i>	<i>Longueur de la tête</i>	<i>Type</i>	<i>Diámetro interne du foyer</i>	<i>Longueur interne du foyer</i>
<i>Modelo de la caldera</i>	<i>Capacidad nominal</i>	<i>Capacidad hogar</i>	<i>Presión del hogar</i>	<i>Agujero de cemento en la puerta</i>	<i>Espesor de la puerta</i>	<i>Longitud de la cabeza</i>	<i>Tipo</i>	<i>Diamètre interno del hogar</i>	<i>Longitud interna del hogar</i>
<b>TRISPACE</b>	kW	kW	mbar	Ø mm	S mm	min/max L mm		mm	mm
<b>31</b>	31,4	34,9	0,2	120	102	140 / 200	Fiamma passante	332	581
<b>60</b>	58	64,4	0,4	120	102	140 / 200		332	706
<b>80</b>	81	89,7	0,6	120	102	140 / 200		332	706
<b>105</b>	104,8	115,8	0,7	150	161	200 / 250	Through flame	392	790
<b>130</b>	125	138,3	1,0	150	161	200 / 250		392	790
<b>190</b>	190	209,9	1,5	180	196	240 / 300		450	940
<b>230</b>	226,5	248,9	2,1	180	196	240 / 300	Flamme traversant	448	1190
<b>260</b>	255	282,1	2,5	180	196	240 / 300		448	1190
<b>345</b>	340	374	3,1	200	236	270 / 320		538	1190
<b>405</b>	396,1	432,9	3,9	200	236	270 / 320	flama pasante	538	1440
<b>440</b>	440	486,2	4,9	200	236	270 / 320		538	1440
<b>520</b>	514,4	562,2	4,2	260	236	270 / 320		626	1486
<b>580</b>	580	641,6	5,4	260	236	270 / 320		626	1486
<b>650</b>	650	717,4	6,6	260	236	270 / 320		626	1686
<b>800</b>	800,4	865	8,8	260	262	300 / 350		684	1938
<b>1000</b>	1000	1080	9,3	260	262	300 / 350		684	2188